



Drehbohranlage Drill Rig

RH 24




RH 24

DELMAG Drehbohranlage RH 24

DELMAG Drill Rig RH 24

Technische Daten

Technical data

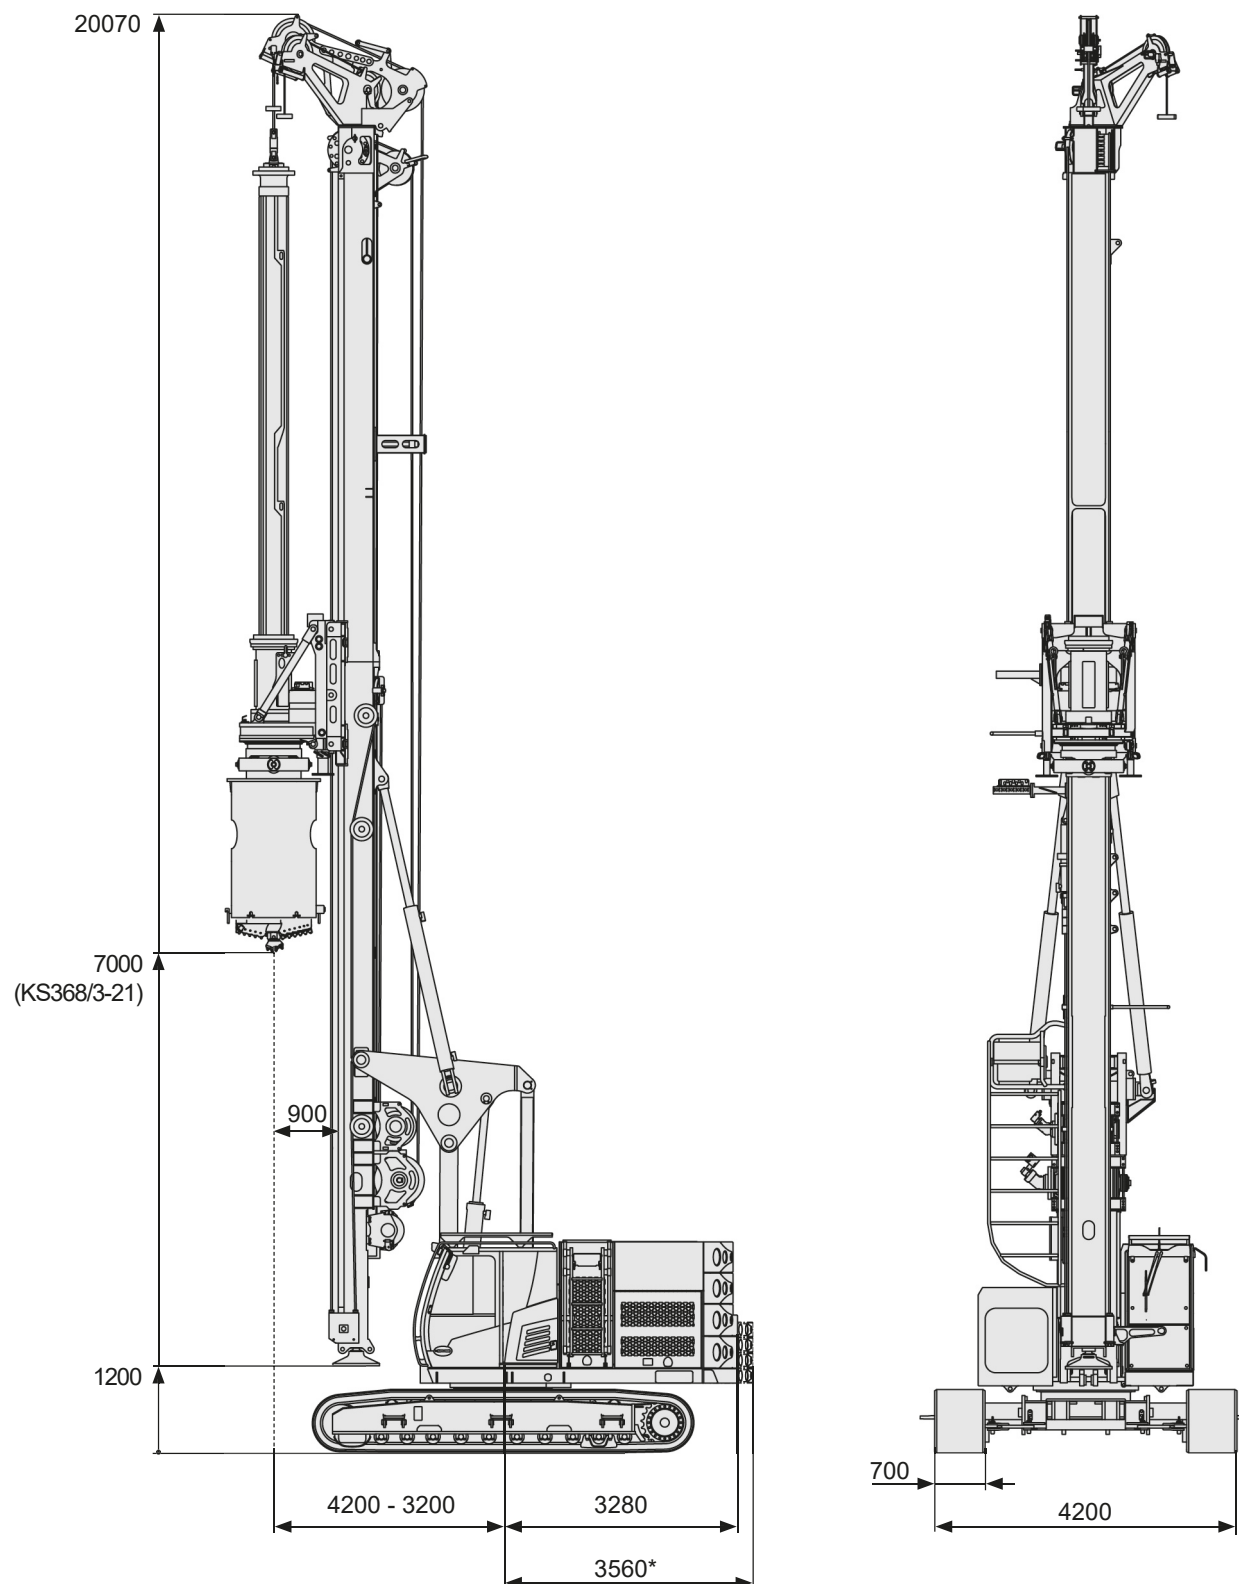

Alle Maßangaben in mm / All dimensions in mm

* Option stapelbares Gegengewicht / option stackable counterweight

Mäkler / Leader Mast

Gesamthöhe		Total height		mm	20070
Neigungen:	links / rechts	Inclination:	left / right	Grad	9,5 / 9,5
	vor / zurück		forward / backward	Grad	4 / 14
Kellybohrantrieb Verfahrenweg		Stroke rotary head		mm	13600
Mäklerfuß	starr	Leader mast foot	fix		
Stützzylinder	Hub	Support cylinder	stroke	mm	1700
	Zylinderkraft (bei 300 bar)		cylinder force (at 300 bar)	kN	530
- Teller abnehmbar		- detachable brace plate			
- Anschlüsse für Schneckenführungsaufnahme im Mäklerfuß integriert		- connection for auger guide support integrated in leader mast foot			

Vorschubwinde / Crowd Winch

Vorschubkraft	auf / ab effektiv	Crowd force	up / down effective	kN	280/180
	auf / ab nominal		up / down nominal	kN	350 / 225
Eilgang	auf / ab	Rapid gear	up / down	m/min	33,5 / 33,5
Lastgang	auf / ab	Working gear	up / down	m/min	13 / 13
Seildurchmesser		Rope diameter		mm	22

Kellywinde / Kelly Winch

Freilauf		Free wheeling			
Seilkraft	effektiv / nominal	Line pull	effective / nominal	kN	160 / 200
Geschwindigkeit	Konstantmotor	Speed	constant motor	m/min	73
	Verstellmotor (Option)		variable motor (option)	m/min	95
Seildurchmesser		Rope diameter		mm	24
Nutzbare Seillänge in 1. Lage		Usable rope length in the first layer		mm	41000

Hilfswinde / Auxiliary Winch


Seilkraft	effektiv / nominal	Line pull	effective / nominal	kN	55 / 70
Seildurchmesser		Rope diameter		mm	14
Geschwindigkeit, eingestellt		Speed, adjusted		m/min	80

Trägergerät SR 25 / Carrier SR 25

Motor	Engine	CAT C9.3B	
Leistung	Engine power	kW	280
Abgasvorschrift (auszuwählen nach jeweils gültiger Vorschrift des Verwenderlandes)	Emissions standards (select after valid regulations of country of use)	EU Stufe/Stage V US EPA Tier 4f	
Abgasnachbehandlungssystem	Emission after treatment system	DOC, DPF, SCR	
Hydr.-Betriebsdruck (Pumpenausgang)	Working pressure (pump output)	bar	350
Hydraulikpumpen	Hydraulic pumps	cm ³	2 x 225 1 x 95
Hydrauliktank (Füllstand / Fassungsvermögen)	Hydraulic tank (liquid level / capacity)	l	450 / 570
Dieseltank	Diesel tank	l	580
Umgebungstemperaturbereich	Ambient temperature range	°C	-20 ... +40
Geländer am Oberwagen (klappbar)	Handrail (foldable)		
Kamera-Monitorsystem	Camera monitor system		

Unterwagen / Undercarriage

Unterwagen teleskopierbar - Standard	Hydraulic extendable undercarriage - standard	T32/350	
Zugkraft bei 310 bar effektiv / nominal	Pulling force at 310 bar effective / nominal	kN	435 / 488
Fahrgeschwindigkeit	Driving speed	km/h	0 - 2,4
Aufstandslänge	Contact length	mm	4510
Standardbodenplatten	Standard track shoes	mm	700
Vorrüstung für Verrohrungsmaschine mit integrierter Steuereinheit	Installation kit for casing oscillator with integrated control system		

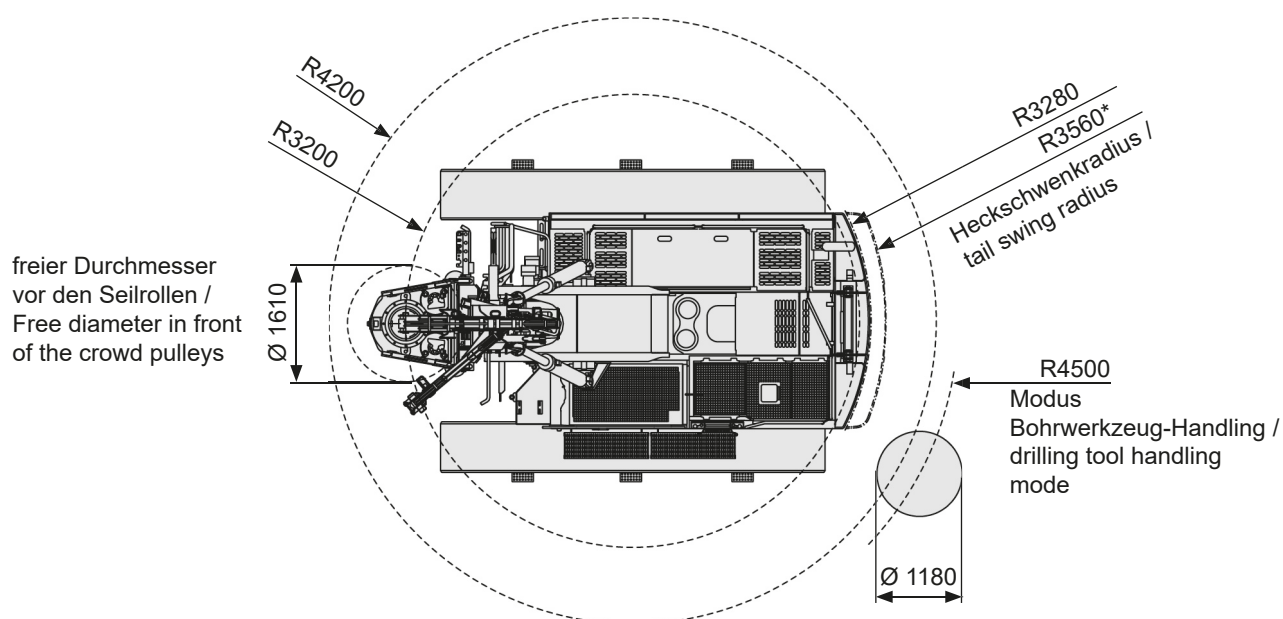

Alle Maßangaben in mm / All dimensions in mm



* Option stapelbares Gegengewicht / option stackable counterweight

Kellybohrantrieb BT 240 - Silent / Rotary Head BT 240 - Silent

von außen auswechselbare Mitnehmerleisten from outside exchangeable drive keys

Drehmoment bei 350 bar	Torque at 350 bar	kNm	248
Bohrdrehzahl 1. Gang (Felsbohren)	Drilling revolutions gear 1 (rock drilling)	1/min	0 - 9
Bohrdrehzahl 2. Gang (frei einstellbar) Einstellung bei Auslieferung	Drilling revolutions gear 2 (free adjustable) Delivery setting	1/min	0 - 40 28
Bohrdrehzahl 3. Gang (Abschleudern)	Drilling revolutions gear 3 (spin off)	1/min	0 - 60
freier Durchmesser vor den Seilrollen	Free diameter in front of the crowd pulleys	mm	1610
Abstand Bohrachse zu Vorderkante Mäkler	Distance mast - center head	mm	900
Kellystangendurchmesser	Kelly bar diameter	mm	368
Gewicht	Weight	kg	4250


Kellybohrantrieb BT 240 / Rotary Head BT 240

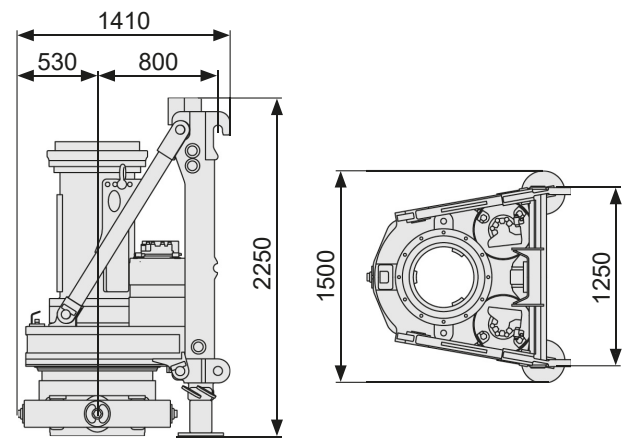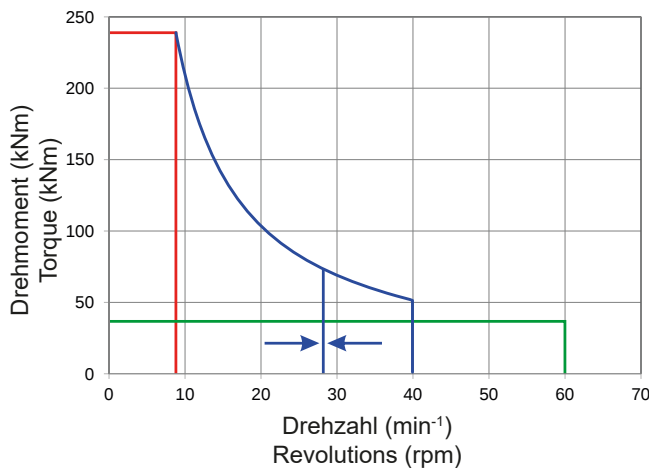

Doppelkopfbohr-System VDW 10050 / Double Auger Head System VDW 10050

Drehantrieb 1 - Rohr	Gear box 1 - casing		Stufe 1 Gear 1	Stufe 2 Gear 2
Drehzahl max.	Revolutions max.	min⁻¹	13	26
Drehmoment	Torque	kNm	103	51
Drehantrieb 2 - Schnecke	Gear box 2 - auger		Stufe 1 Gear 1	Stufe 2 Gear 2
Drehzahl max.	Revolutions max.	min⁻¹	26	43
Drehmoment	Torque	kNm	51	30
Gesamtgewicht/ Transportgewicht	Total weight/ transport weight	kg	5100 5600	
Betonierdurchführung Durchmesser	Flushing head diameter	mm	DN 100	

Optional: Aufstellvorrichtung 90 Grad, Adapter 6-kant Anschluss SW 120 mm
Optional: Pick up and lay down device 90 degrees, hexagon connection SW 120 mm

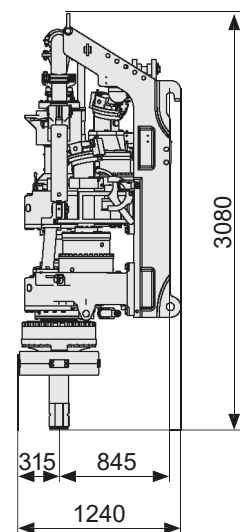

Breite / width: 1450 mm

Alle Maßangaben in mm / All dimensions in mm



Einsatzgewicht / Operating Weight

Gewicht (ca.) mit Kellybohrantrieb und
Kellystange KS368/3-21,
ohne Druckrohr und Anfänger

Weight (approx.) with rotary head and
Kelly bar KS368/3-21,
without casing connector and starter

kg 59500

Transportgewichte / Transport Weights

Transportgewicht mit Kellybohrantrieb und
Kellystange KS368/3-21

Transport weight with rotary head and Kelly bar
KS368/3-21

kg 59500

Transportgewicht ohne Ausrüstung und mit
Standardgegengewicht

Transport weight without equipment and with
standard counterweight

kg 50050

Transportgewicht ohne Ausrüstung und ohne
Standardgegengewicht

Transport weight without equipment and wit-
hout detachable standard counterweight

kg 41750

Standardgegengewicht abnehmbar
Option stapelbares Gegengewicht inkl. Konsole

Standard counterweight detachable
Option stackable counterweight incl. base plate

kg 8300


Transport mit Kellystange möglich

Transport with Kelly bar possible


KS368/3-18
KS368/3-21

Transportmaße / Transport Dimensions


Transportvariante mit Kellybohrantrieb und Kellystange / Transport with rotary head and Kelly bar

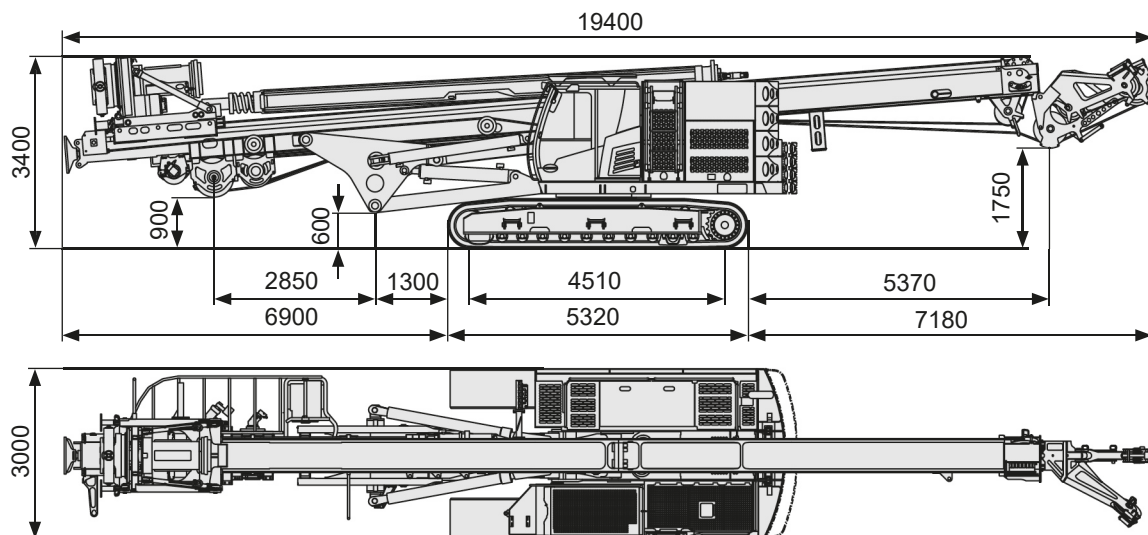


Transportvariante ohne Ausrüstung und ohne Gegengewicht / Transport without equipment and without counterweight

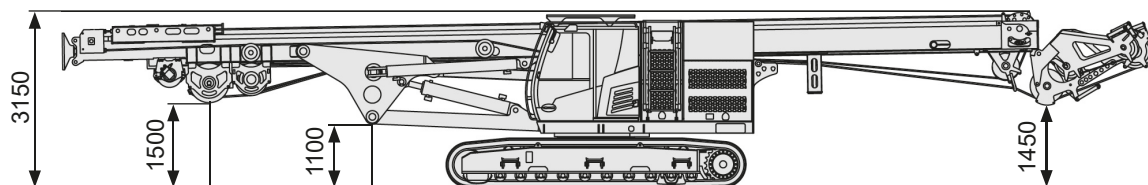


Gegengewicht mit integriertem Einleger /
Counterweight with integrated insert

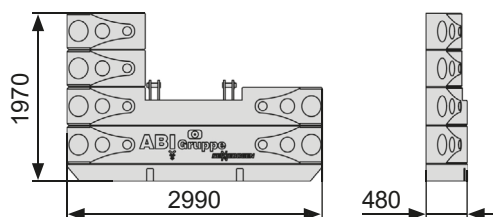

Option stapelbares Gegengewicht / Option stackable Counterweight




Konsole für stapelbares Gegengewicht / Base plate for stackable counterweight

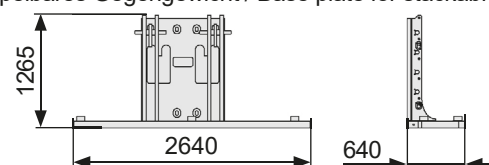


Alle Maßangaben in mm / All dimensions in mm

Kellybohren Kelly Drilling

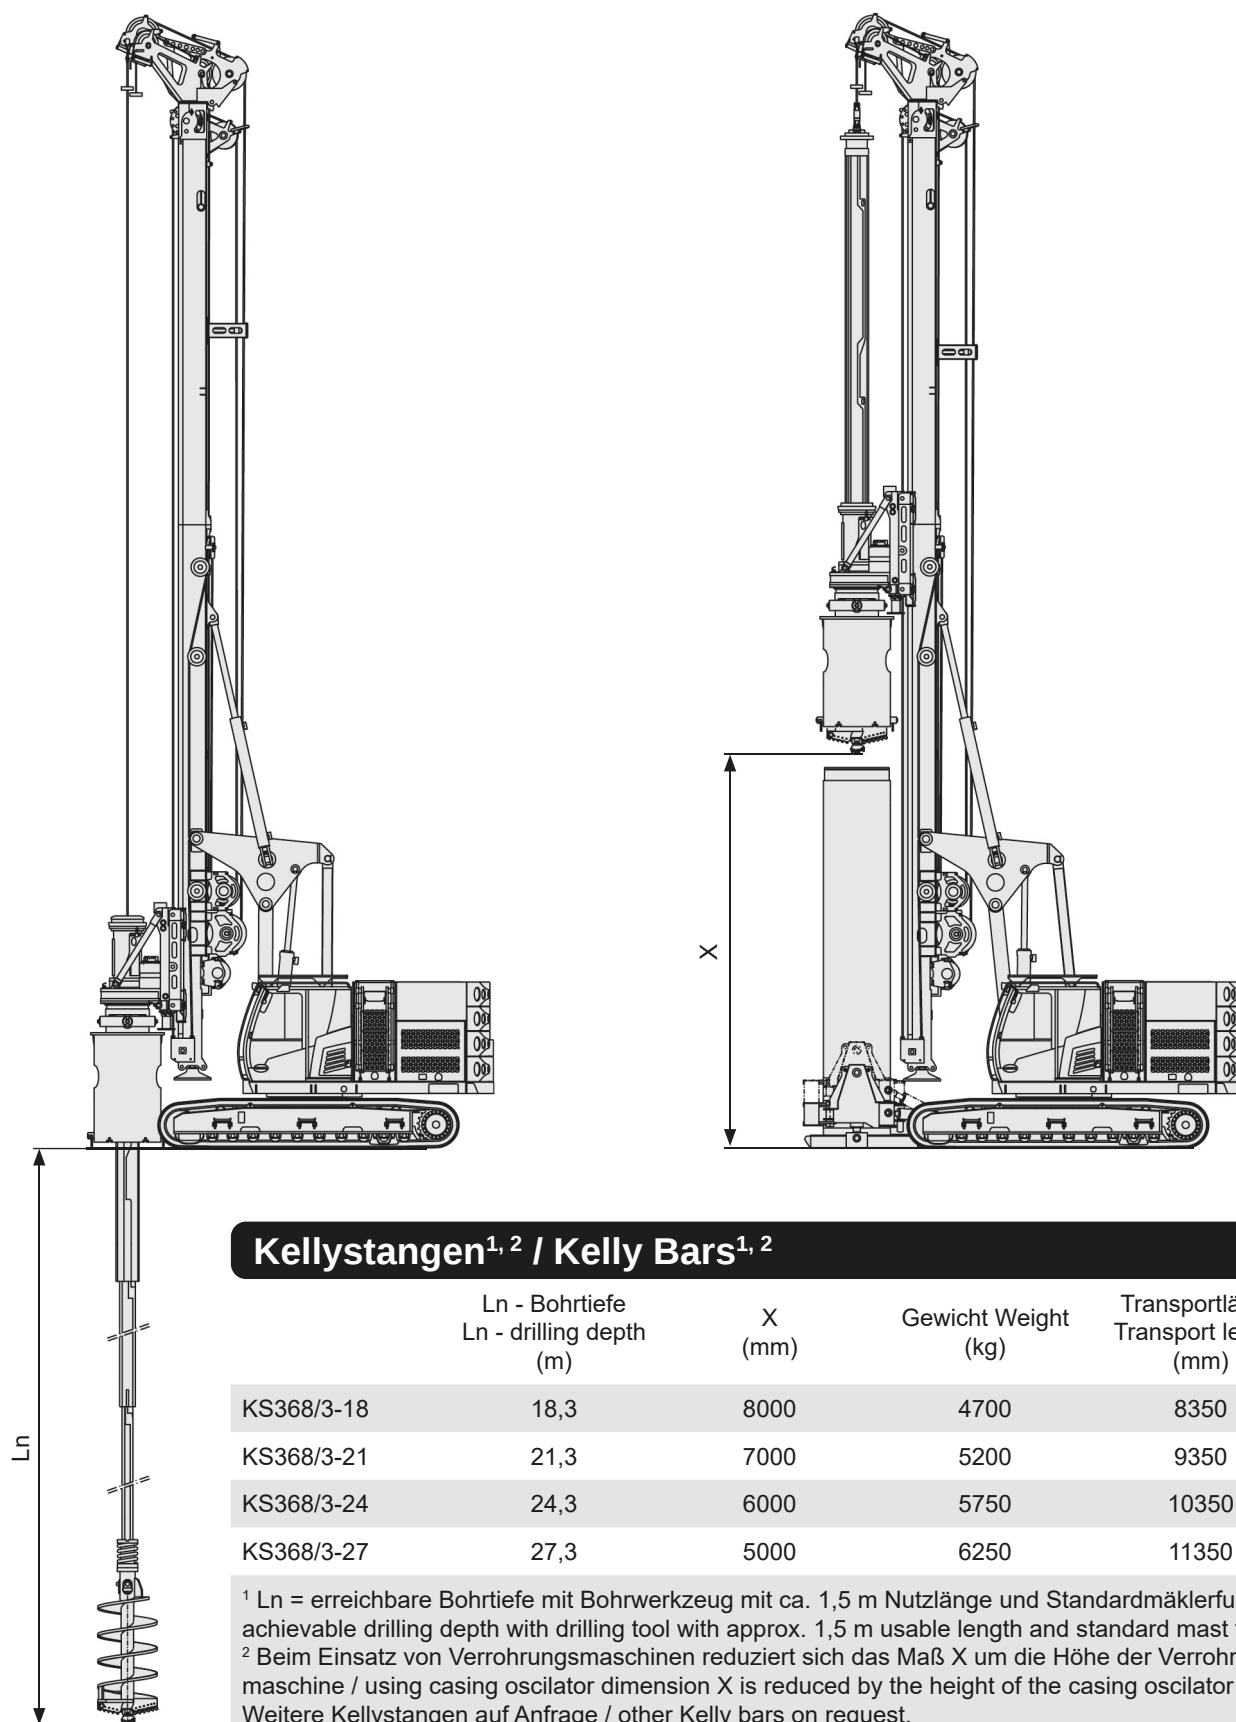


Einsatzverfahren / Applications

SOB-Bohren CFA Drilling

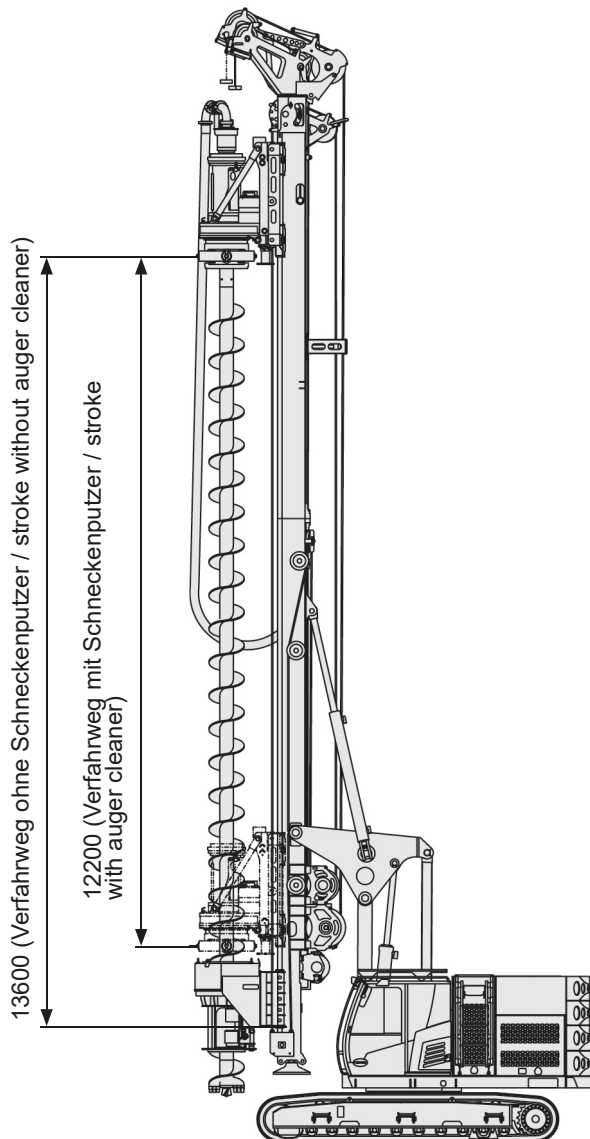

VDW-Bohren VDW Drilling

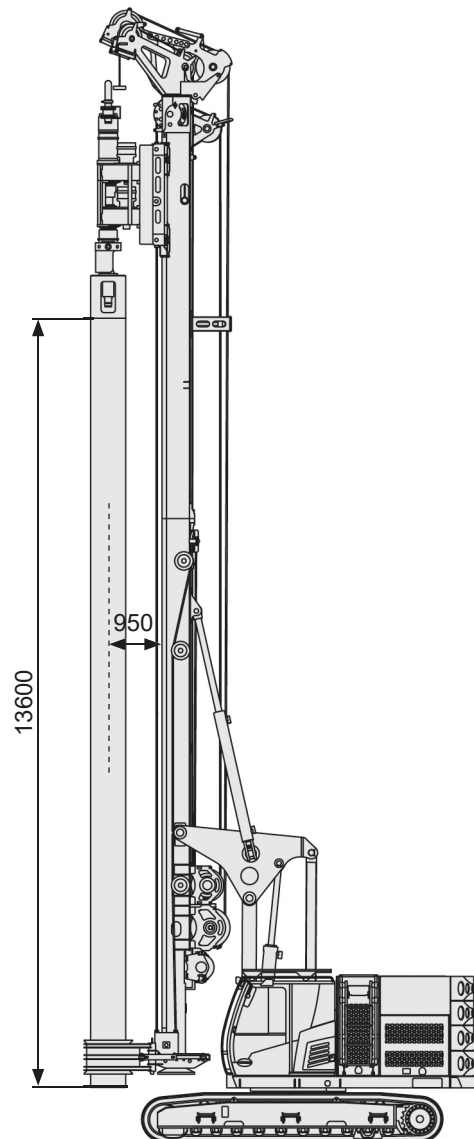


Weitere Anwendungen auf Anfrage / other applications on request


Alle Maßangaben in mm / All dimensions in mm

RH 24

Drehbohranlage RH 24 - Kurzmäklerbetrieb Drill Rig RH 24 - Short leader mast operation

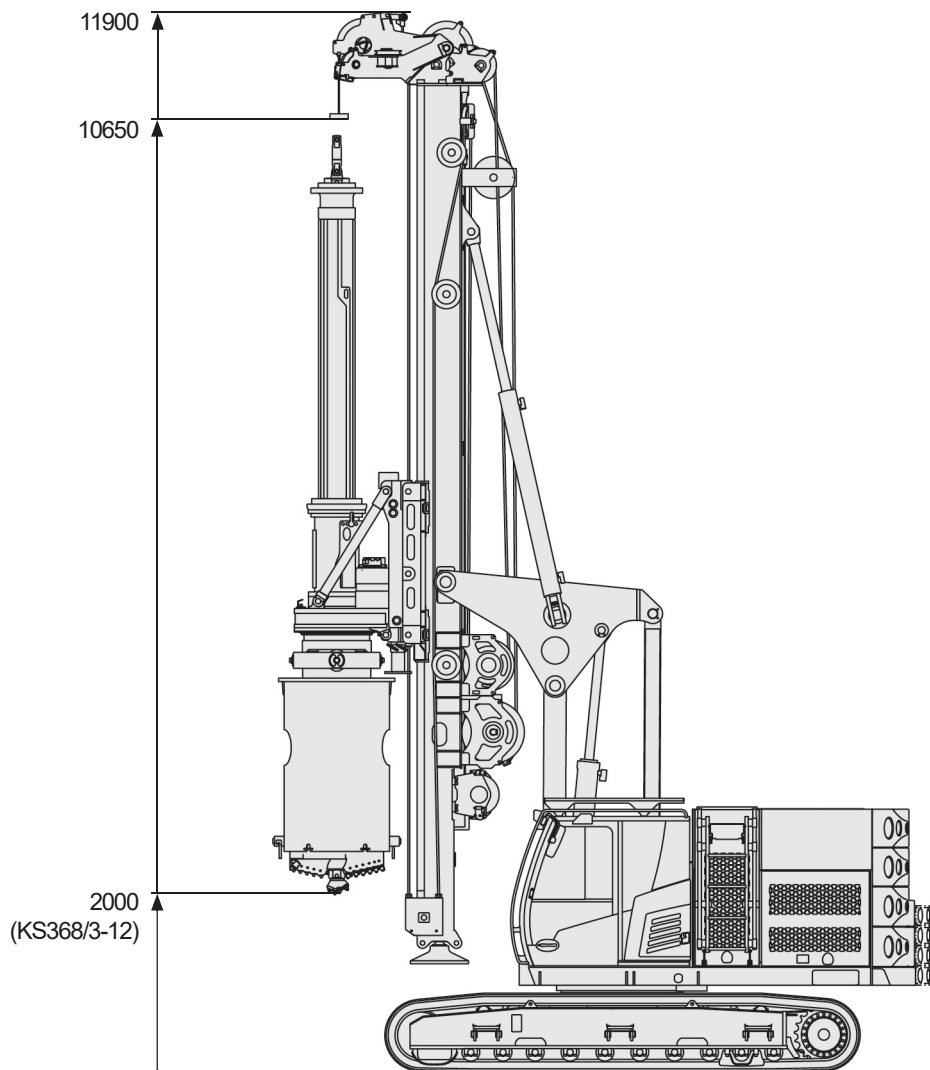


Transportmaße / Transport Dimensions

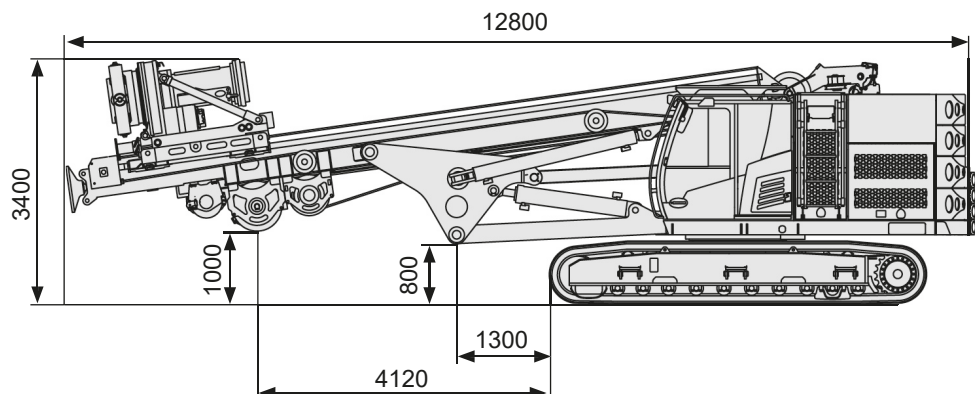

Alle Maßangaben in mm / All dimensions in mm

Einsatzverfahren / Applications

Kellybohren / Kelly Drilling

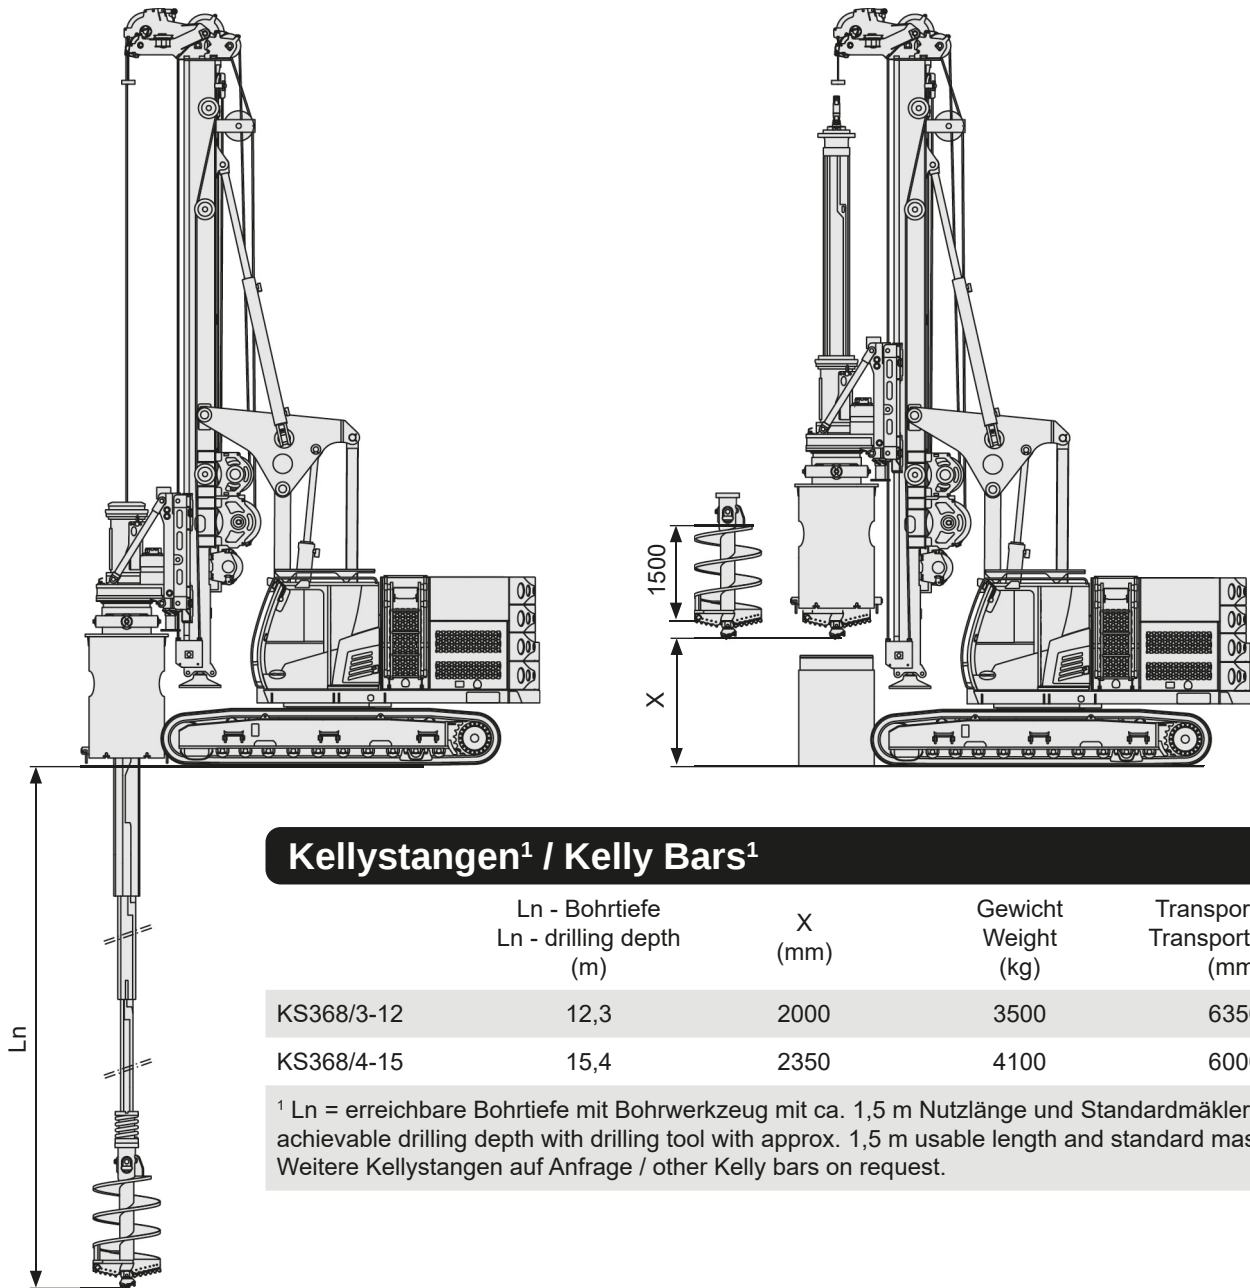

Kellystangen¹ / Kelly Bars¹

	Ln - Bohrtiefe Ln - drilling depth (m)	X (mm)	Gewicht Weight (kg)	Transportlänge Transport length (mm)
KS368/3-12	12,3	2000	3500	6350
KS368/4-15	15,4	2350	4100	6000

¹ Ln = erreichbare Bohrtiefe mit Bohrwerkzeug mit ca. 1,5 m Nutzlänge und Standardmäklerfuß / achievable drilling depth with drilling tool with approx. 1,5 m usable length and standard mast foot
Weitere Kellystangen auf Anfrage / other Kelly bars on request.

Gewichte / Weights

Gewicht (ca.) mit Kellybohrantrieb und Kellystange KS368/3-12, ohne Druckrohr und Anfänger	Weight (approx.) with rotary head and Kelly bar KS368/3-12, without casing connector and starter	kg	56100
Transportgewicht mit Kellybohrantrieb, ohne Kellystange	Transport weight with rotary head, without Kelly bar	kg	52700
Transportgewicht ohne Ausrüstung und mit Standardgegengewicht	Transport weight without equipment and with standard counterweight	kg	48450
Transportgewicht ohne Ausrüstung und ohne Standardgegengewicht	Transport weight without equipment and without detachable standard counterweight	kg	40150

Alle Maßangaben in mm / All dimensions in mm



Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem DELMAG Verkäufer. Oder besuchen Sie uns im Internet unter: www.delmag.de. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sind vorbehalten. Die Angaben in diesem Prospekt sind als annähernd zu betrachten. Die Abbildungen können auch Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Nicht dargestellte Ausstattungsvarianten können zu Änderungen der technischen Daten führen. Vervielfältigung dieses Dokuments und Verwertung seines Inhalts, auch auszugsweise, sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.

For further information please contact your DELMAG sales assistant or visit us on the Internet at www.delmag.de. Design subject to modifications. The details in this leaflet have to be regarded as approximate. The illustrations in this brochure show some special designs which are not part of the standard scope of supply. Not represented equipment variants can lead to modifications of the technical data.

The reproduction and utilization of this document, even in form of excerpts, without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages.

ABI Maschinenfabrik
und Vertriebsgesellschaft mbH
Am Knüchel 4
63843 Niedernberg
Germany

Telefon: +49 (0) 6028 123-101, -102
Email: info@abi-gmbh.de